

eukula®



FREE




**Weil wir immer 100 % geben.**

Entdecke unsere komplett lösemittelfreien Lack- und Ölsysteme für Parkett- und Korkböden.




# Reine Luft Seit es uns gibt.

Die Marke eukula wurde im Schwarzwald geboren und legt seit 60 Jahren einen Fokus auf den Schutz von Gesundheit und Umwelt.



HÖLZ.BODEN.LIEBE – made with  in Germany

100 % lösemittelfrei  
Gut für Parkettböden.  
Gut für Mensch und Umwelt.



Das System mit  – für alle Anwendungsbereiche

- ✓ umweltfreundlich
- ✓ emissionsarm
- ✓ schnelltrocknend
- ✓ geruchsneutral
- ✓ gesünder
- ✓ flexibel kombinierbar

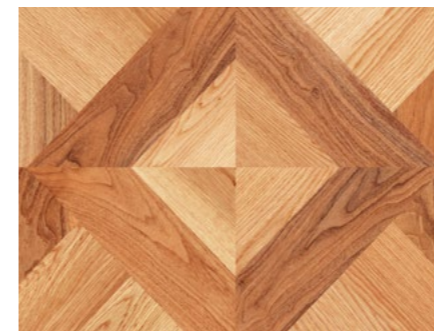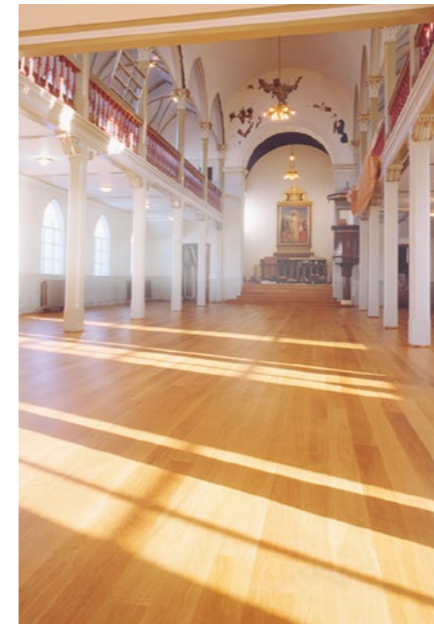

„Unsere nachhaltigen Öl- und Lacksysteme verzichten vollständig auf den Einsatz von Lösemitteln und bieten somit eine natürliche Lösung für die Gestaltung und den dauerhaften Schutz von Holzböden.“

Dr. Lothar Schutz, Geschäftsführer




In sensiblen Bereichen wie z.B. Kindergärten oder Schulen sind natürliche Produkte unverzichtbar.



### eukula fill 101


Wasserbasiertes Holzkittbindemittel

Zur Herstellung von Fugenkitt-Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten.

 lösemittelfrei

 gute Füllkraft

 schnelltrocknend

 gut schleifbar




### eukula classic prime 200


Wasserbasierte Rollgrundierung

Wasserbasierte Rollgrundierung für Holz- und Korkböden. Warme Farbgebung, starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.

 lösemittelfrei

 schnelltrocknend

 starke Sperrwirkung

 einfache Anwendung


 umweltfreundlich





### eukula exotic prime 201


Wasserbasierte Rollgrundierung besonders empfohlen für Tropenhölzer

Wasserbasierte Rollgrundierung für Holz- und Korkböden geeignet für alle gängigen Hölzer. Besonders empfohlen für die Grundierung tropischer Holzarten. Starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.


 lösemittelfrei

 für exotische Hölzer

 starke Sperrwirkung

 einfache Anwendung

 umweltfreundlich

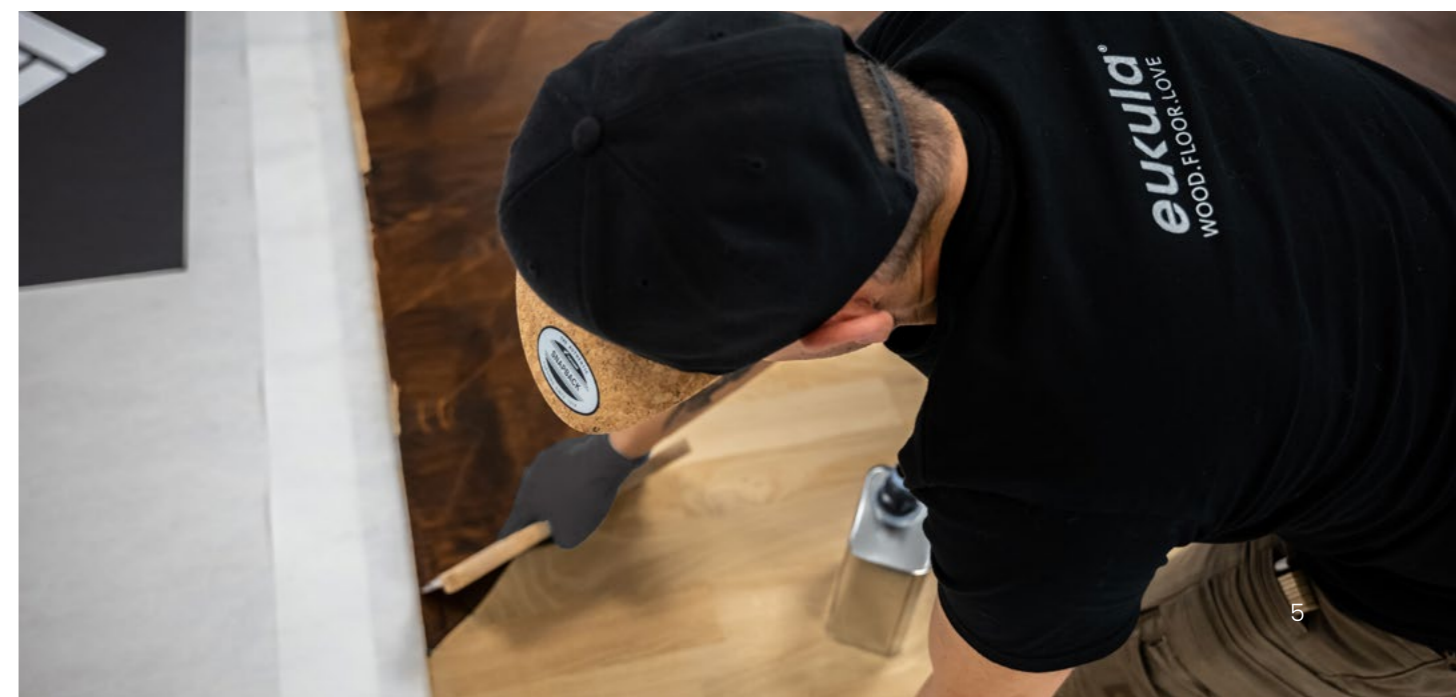





### eukula premium 37x


1K-Spezial-Wassersiegel für stark beanspruchte Parkett- und Korkböden

Der starke Polyurethanlack auf Wasserbasis garantiert hohe Abriebfestigkeit, beste Schleifbarkeit und höchste Sicherheit in Wohn- und Objektbereichen.

 lösemittelfrei

 spielzeuggeeignet

 speichelecht

 einfache Anwendung




einzigartige Weltneuheit


### eukula free 442


2K-Spezial-Wassersiegel für Holz- und Korkböden

Der erste lösemittel- und isocyanatfreie 2K Wasserlack vereint Nachhaltigkeit und technische Innovation. Ob als reiner Lackaufbau oder im lösemittelfreien Öl-Lack-Aufbau. Mit free 442 bist du gewohnt maximal flexibel und kombinierst beste Raumluftqualität und Strapazierfähigkeit.

 lösemittel- & isocyanatfrei

 einzigartig

 einfache Anwendung

 spielzeuggeeignet

 speichelecht



## Zukunftsfähige und sichere Böden liegen uns am

Das FREE System ist immer die richtige Wahl für Haushalte mit Kindern oder Allergikern.

Spielende Kinder oder Haustiere – auf dem Boden findet Leben statt. Er wird berührt und ist Teil unserer Lebenswelt. Wähle den natürlichen Weg und Sorge für Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. eukula maximiert die Raumluftqualität und minimiert die Emissionen.



### eukula oil 1 FS

Naturölbasierte Tiefen-  
imprägnierung für Holz-  
und Korkböden

Das flexible Öl ohne Schichtbil-  
dung mit natürlichem, offen-  
porigem Charakter ist an-  
wendbar auf allen Holzböden  
im Wohn- und Objektbereich  
- auf europäischen Holzarten  
sowie Kork und vielen bekann-  
ten Exotenhölzern.

**Tipp:** 1K oder 2K Anwendung  
möglich. Geeignet zur Be-  
handlung von Kinderspielzeug  
gemäß EN 71-3.

- lösemittelfrei
- lange Offenzeit
- nicht schichtbildend
- spielzeuggeeignet
- überlackierbar



### eukula oil 2+ FS

Öl-Wachs-Kombination zur  
Tiefenimprägnierung von  
Holz- und Korkböden

Ermöglicht Ölen und Wachsen  
in einem Arbeitsgang. Auf Basis  
natürlicher Öle sowie Bienen-  
und Carnaubawachs.

- lösemittelfrei
- lange Offenzeit
- nicht schichtbildend
- spielzeuggeeignet



### eukula master FS

Reaktivvergütung

eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS,  
eukula color oil FS oder eukula  
hardwax oil+ wird in Verbin-  
dung mit dem eukula  
master FS zu einem 2K-Öl  
höchster Wertigkeit und sorgt  
so für verbesserte Ölhärtungs-  
eigenschaften und verbesserte  
Oberflächenbeständigkeit.

- lösemittelfrei
- erhöhte Beständigkeit
- 2K für alle eukula Öle
- umweltfreundlich



### eukula color oil FS

Pigmentierte naturölbasierte  
Tiefenimprägnierung für Holz  
und Korkböden

Für die kreative Bodengestal-  
tung lassen sich die 12 Grund-  
farben sowie eukula oil 1 FS  
beliebig untereinander zu dei-  
ner individuellen Wunschfarbe  
kombinieren.

**NEU:** 40 weitere Farben sind  
on demand erhältlich.

Schnee | Pinie | Kirsche | Rot |  
Kaffee | Hasel | Mahagoni |  
Ebenholz | Lichtgrau | Schwarz |  
Grün | Blau

**Tipp:** 1K oder 2K Anwendung  
möglich. Leichte Kombinierbar-  
keit der Farbtöne.

- lösemittelfrei
  - lange Offenzeit
  - überlackierbar
- 

### Unsere Conditioner – für die perfekte Vorbehandlung



#### eukula classic lye conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge  
für Nadel- und Laubhölzer

Für die klassische skandinavi-  
sche Vorbehandlung von Na-  
delhölzern vor dem Ölen. Starke  
Honigtönung. Bei Laubhölzern  
(wie z.B. Eiche) warme, bernstein-  
farbene Färbung.



#### eukula oak antique conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge  
für Laubhölzer

Vorbehandlung vor dem Ölen  
zur Erzielung eines Antikeffektes.  
Intensivierung des Farbbildes  
von Eiche.



#### eukula oak iron conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge  
mit Räuchereffekt für Laubhölzer

Vorbehandlung vor dem  
Ölen zum Schwärzen der der  
Gerbstoffe vornehmlich bei  
Eichenholz. Coloreffekt ähnlich  
Räuchereiche.

# 100 % lösemittelfreier Aufbau



H <sub>2</sub> O	Lösemittelfrei Reine Luft	OIL	Öl Offener Purist	Öl-Wachs-Kombination Bienenfreund	Coloröl Farbspiel	Coloröl Wachs-Finish Bunt mit Topping
1.	Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b> . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.	1.	Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b> . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.			
2a.	<b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	2.	Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m <sup>2</sup> pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - vollständige optische Trocknung abwarten.			
3a.	<b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	2a.	<b>ALTERNATIV</b> können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.			
4a.	Korn 120 - 150	Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.				
5a.	<b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	3.	<b>oil 1 FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden	<b>oil 2+ FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden	<b>color oil FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden	<b>color oil FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden
		4.	Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.			
		5.	<b>oil 1 FS</b> ~ 25 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis nutzbar	<b>oil 2+ FS</b> ~ 25 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis nutzbar	<b>oil 1 FS</b> ~ 25 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis nutzbar	<b>oil 2+ FS</b> ~ 25 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis nutzbar
		6.	Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.			
2b.	<b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit		<b>offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung</b>	<b>offenporige, natürliche pflanzenbasierte Öl-Wachs-Kombi mit Bienen- und Carnaubawachsen</b>	<b>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung</b>	<b>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish</b>
3b.	<b>free 442</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff		Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 <b>master FS</b> hinzugeben.			
4b.	Korn 120 - 150					
5b.	<b>free 442</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar					
	<b>lösemittel- und isocyanatfreier Aufbau vom Filler bis zum Lack</b>					

Detaillierte Informationen findest du auf eukula.com in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren technischen Informationen.

\*Belastbarkeit (👤 leicht, 👤 mittel, 👤 stark/sehr stark, 👤 extrem stark)

🌿 lösemittelfreies Produkt

**Reduziere deine Emissionen,  
nicht deine Ansprüche!**

**Nicht sichtbar, aber spürbar besser:  
Für die Böden von Morgen.**

Mit unserem Profi-System für höchste Kundenansprüche kannst du maximal flexibel alle Veredelungswünsche abbilden und machst keine Abstriche bei Gesundheit und Umweltschutz. Ebenso einfach zu verarbeiten, ebenso belastbar, ebenso optisch perfekt – nur eben **FREE**.

ENTDECKE  
**HOLZ.  
BODEN.  
LIEBE.**  
NEU!



## Reine Luft

Die flexiblen lösungsmittelfreien Aufbauten und verbesserten Rezepturen setzen ein Zeichen, nicht nur für eine gesunde Umwelt, sondern auch für die Gesundheit ihrer Nutzer. Ob transparent, anfeuernd, Lack, Öl-Lack-Aufbau oder coloriert – lösemittelfrei geht bei eukula in allen Varianten.

Gemeinsam mit PLANT-MY-TREE® forsten wir Waldflächen auf: Für jedes gekaufte Aktionsprodukt spenden wir einen Baum im Harz und übernehmen für 99 Jahre seine Patenschaft.

Mehr dazu auf [eukula.com/plantmytree](https://eukula.com/plantmytree)



HOLZ.BODEN.LIEBE – made with  in Germany