



ENTDECKE

# HOLZ. BODEN. LIEBE.

NEU!

  
**eukula**<sup>®</sup>  
HOLZ.BODEN.LIEBE


## Entdecke eukula neu

- ❖ bewährte Qualität,  
neuer Look
- ❖ flexibel kombinierbar
- ❖ maximale  
Gestaltungsvielfalt
- ❖ natürlich nachhaltig
- ❖ von Profis für Profis



1963

im Schwarzwald  
gegründet

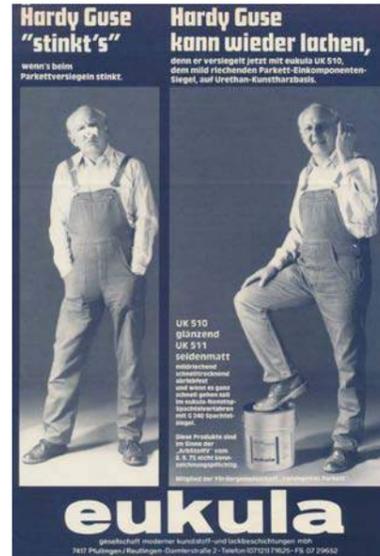

2023

#eukula2023  
Launch Redesign

Wir lieben Holzböden! Die neue eukula atmet diesen Geist aus jeder Pore und freut sich, die Begeisterung für hochwertige natürliche Materialien mit dir zu teilen. Das kommt nicht von ungefähr: 1963 im Schwarzwald gegründet setzt eukula seit jeher auf zuverlässige Qualität, die Profis mit innovativen und leicht zu verarbeitenden Produkten glücklich macht. Auf diesem stabilen Grund bauen wir auf: Mit cleveren Produktinnovationen, einer kraftstrotzenden Community, frischem Look und einem Fokus auf fundierte Nachhaltigkeit, die wir bei jeder unserer Entscheidungen mit- und weiterdenken.


Von Anfang an:  
innovative und hoch-  
qualitative Produkte



2012

Eukula als Teil der  
Dr. Schutz Group

Mit der Übernahme durch Dr. Schutz werden viele Produkte neu formuliert auf lösemittelfrei. 2023 wird das Konzept „lösemittelfrei“ erweitert auf weitere Produkte.

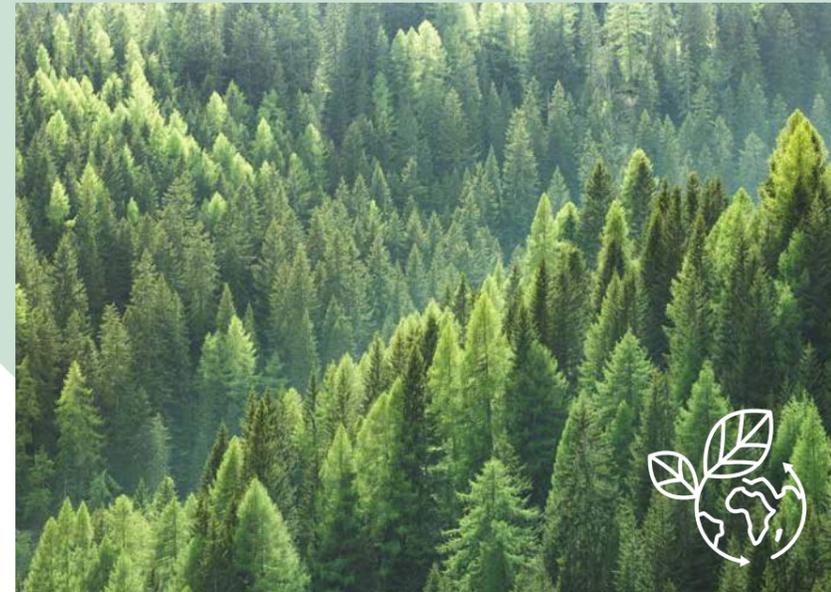

Die eukula Community wächst – auch weltweit. Holzbodenprofis von Australien bis Zypern setzen auf eukula als verlässlichen Partner.

# Entdecke Holz.BodenLiebe neu

## bewährte Qualität, neuer Look

**„Vor allem schätzen wir die vielen Kombinationsmöglichkeiten der eukula Produkte. Insbesondere im Ölbereich ergeben sich hier ungeahnte Möglichkeiten, Natürlichkeit mit Technik, zum Beispiel beim Öl-Hartwachsöl-Aufbau perfekt zu kombinieren“**

Danny Kötschau, Geschäftsführer  
Kötschau Böden Nürnberg, Hilpoltstein



**„Seit über dreißig Jahren setzen wir eukula-Produkte bei der Gestaltung bzw. Veredelung von Parkettoberflächen ein, stets mit besten Ergebnissen. Bei hin und wieder auftauchenden Fragen steht die Anwendungstechnik der eukula beratend zur Seite.“**

Thomas Martin, Geschäftsführer  
Der.Teppich.Martin Unterhaching

**„Seit Betriebsgründung im Jahr 2004 verwenden wir eukula-Produkte in unserem Betrieb. Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit der konstanten Qualität der Produkte und der tollen Produktvielfalt für jeden Anwendungsfall.“**

Stephan Ankert, Geschäftsführer  
Ankert Parkett, Steinfeld - Mühlen



**„Wir sorgen dafür, dass Holz-bodenprofis ihre Kunden lang-fristig glücklich machen können.“**

Dr. Lothar Schutz, Geschäftsführer



**„Bewährte Qualität und umweltfreundliche Innovationen.“**

Dr. David Reindl, Leitung F&E



**„Nachhaltig und auf Augenhöhe von Profis für Profis.“**

Ralf Edelmann, Leitung Anwendungstechnik und Schulungswesen

# Volle Freiheit statt volles Lager

## flexibel kombinierbar

eukula funktioniert nach einem professionellen Baukastenprinzip – mit deinem Fachwissen wählst du nur genau das, was dein Boden braucht. Bei uns bist du mit wenig auf Lager trotzdem maximal flexibel. Denn du brauchst nicht viele, sondern die richtigen Produkte.




**Innovative Produkte für nachhaltige Böden**

# Ein Öl-System für Alles

## Multitalente eukula oil 1FS und color oil FS

1K oder 2K, naturell oder farbig einsetzbar für höchste Anforderungen. Einpflege mit purem Pflegeöl oder Wachs-Finish. Filmbildender Abschluss mit Hartwachsöl, wahlweise auch 1K oder 2K. Im Öl-Lack

Aufbau mit lösemittelfreien 1K oder 2K Lacken, sowie mit emissionsarmen 2K Lacken für extreme Beanspruchung.

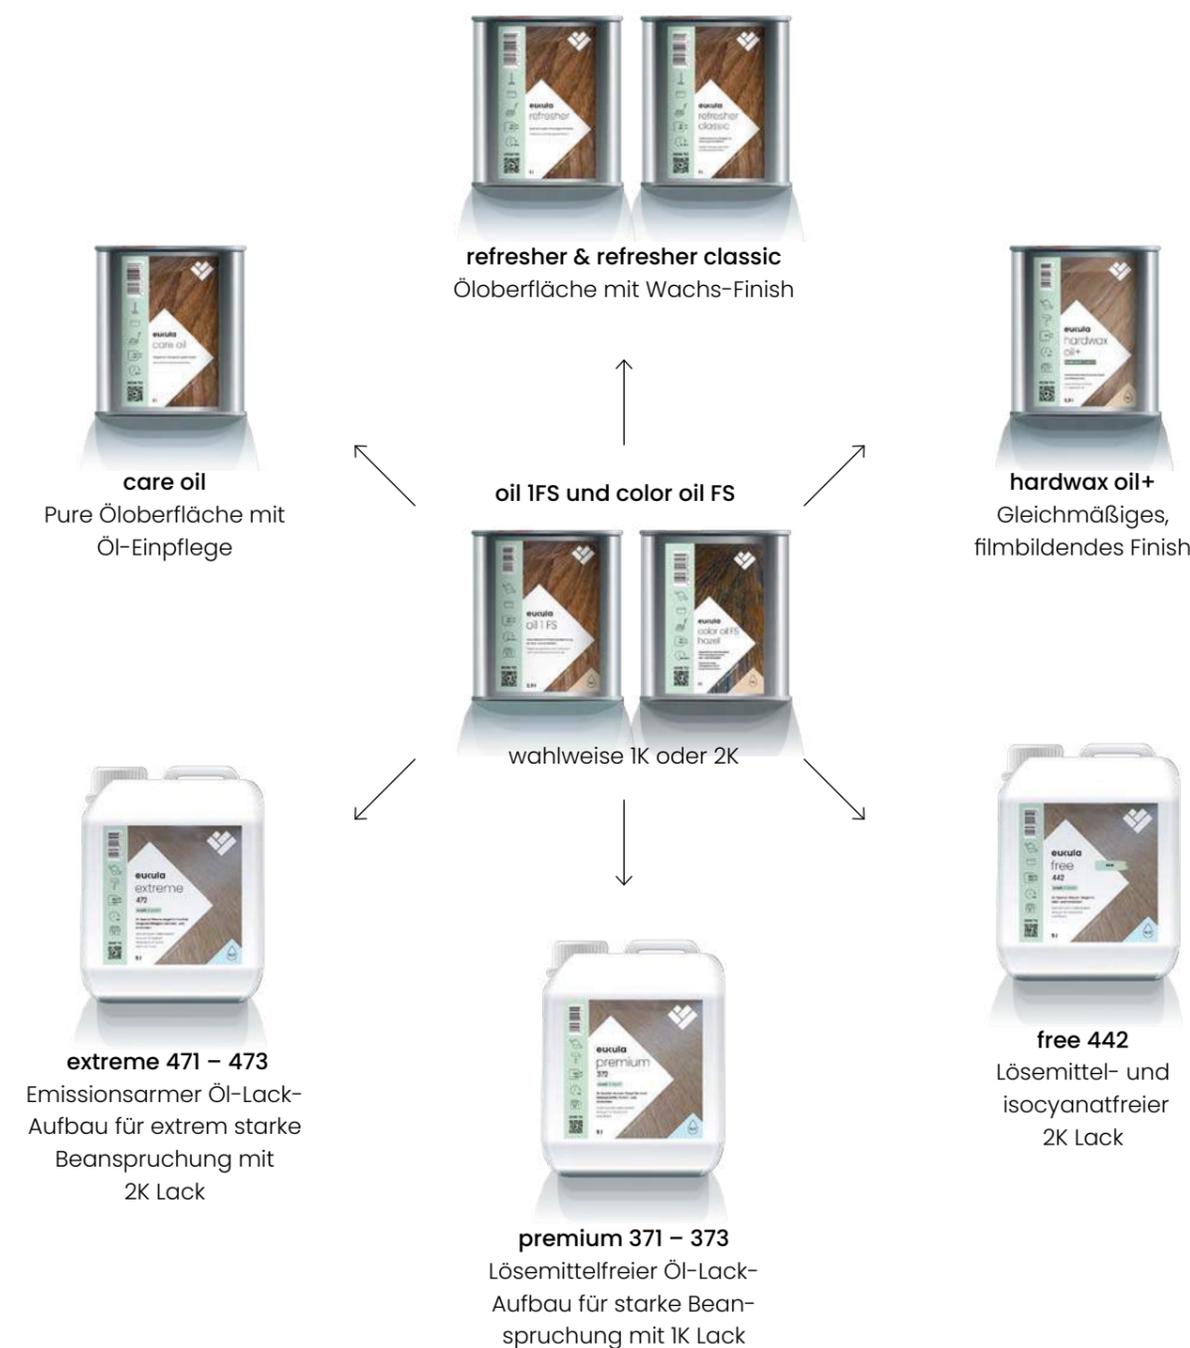


# Mach DEINEN Boden

## maximale Gestaltungsvielfalt

Von Rohholzoptik bis zur Farbe - die Wünsche deiner Kunden sind so vielfältig, wie deine Gestaltungsmöglichkeit mit eukula! Lass auch spezielle Farb-

und Veredelungswünsche wahr werden und bring noch mehr Kreativität in deine #Holzbodenliebe!

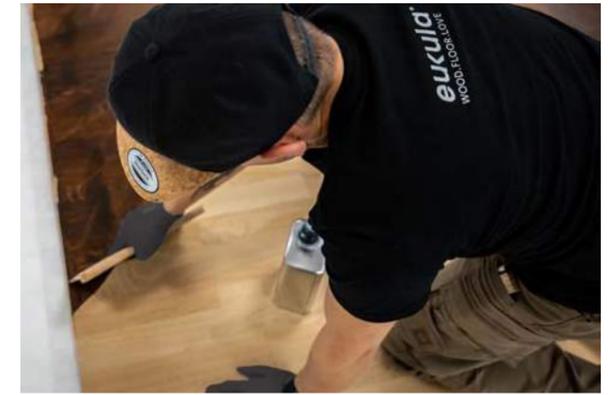

### **Genau dein Boden. Natürlich.Einzigartig.Schön.**

Schon der Rohstoff Holz ist einzigartig: Diese eine Maserung findest du in der Natur kein zweites Mal. eukula bietet dir bei der Veredelung immer die richtigen Gestaltungsmöglichkeiten.

### **Genau deine Farbe**

Klassisch in Schnee oder doch mal einen grünen Eco-Boden im Einzelhandel, einen Holzboden in Firmenfarben oder einen knalligen Hingucker in der Gastro? Alles möglich - mit eukula!

Das hochwertige eukula color oil gibt es in 12 Farben: Schnee | Pinie | Kirsche | Rot | Kaffee | Hasel Mahagoni | Ebenholz | Lichtgrau | Schwarz

**NEU** Grün | Blau

### **NEU: Für individuelle Farberlebnisse**

Unsere Profis geben dir über das Farbölsortiment hinaus noch rund 40 getestete Farbrezepte an die Hand, welche aber auch „on demand“ fertig gemischt geliefert werden können.


So kannst du alle Farbwünsche wahr werden lassen.

Riechst du auch schon .... nichts?

## natürlich nachhaltig

- ◆ eukula bietet die Möglichkeit komplett lösemittelfreier Aufbauten und spannende Produktinnovationen.
- ◆ Ob transparent, anfeuernd, Lack, Öl-Lack-Aufbau oder coloriert - lösemittelfrei geht bei eukula in allen Varianten.

**Nachhaltige Produkte  
und Systeme -  
gut für dich,  
gut für den Boden,  
gut für die Umwelt.**

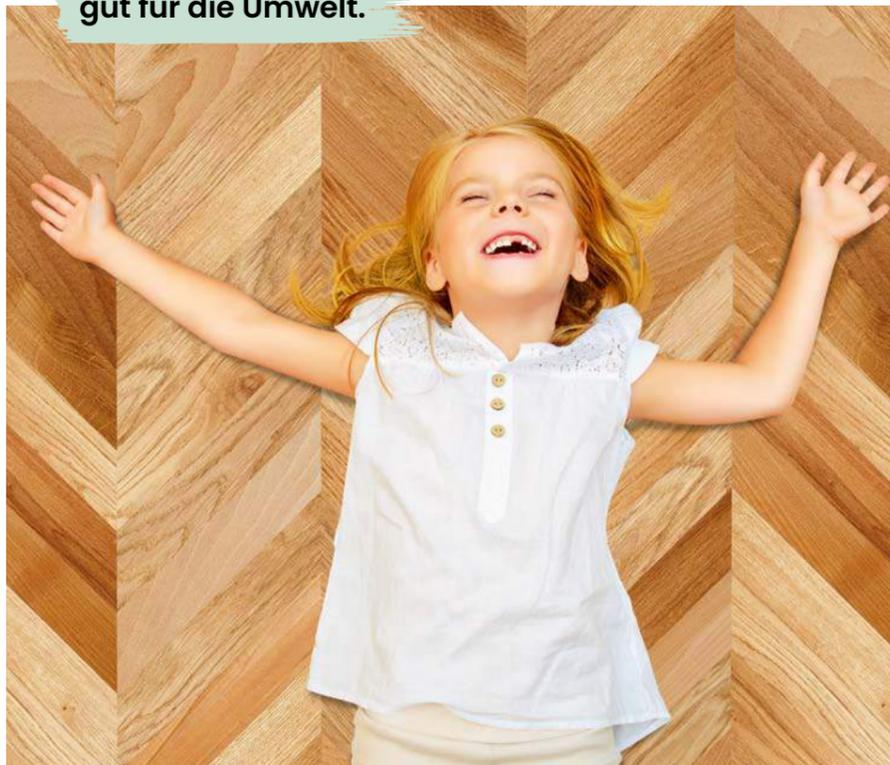

### Reine Luft



Die flexiblen lösungsmittelfreien Aufbauten und verbesserten Rezepturen setzen ein Zeichen, nicht nur für eine gesunde Umwelt, sondern auch für die Gesundheit ihrer Nutzer. Ob transparent, anfeuernd, Lack, Öl-Lack-Aufbau oder coloriert - lösemittelfrei geht bei eukula in allen Varianten.

Gemeinsam mit PLANT-MY-TREE® forsten wir Waldflächen auf: Für jedes gekaufte Aktionsprodukt spenden wir einen Baum im Harz und übernehmen für 99 Jahre seine Patenschaft.

Mehr dazu auf  
[eukula.com/plantmytree](https://eukula.com/plantmytree).



### Umweltbewusstes Familienunternehmen

2023 verankert die neue eukula das Thema Nachhaltigkeit in jedem Aspekt der Marke. Klimaschonende Verpackungen, Produktformeln, Begleitprodukte und die Einsparung und Kompensation von CO2 waren bei jedem Schritt des Relaunchs richtungsweisend. Kein Bla Bla, sondern nachvollziehbare Fakten. Die Dr. Schutz Group lässt sich regelmäßig durch unabhängige Institute prüfen. Zuletzt hat das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie Produkten, Lieferketten, Produktionsbedingungen und fertigen Sanierungssystemen auf den Zahn gefühlt und die Gruppe 2022 als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert.

Erfahre mehr über das Thema  
Nachhaltigkeit bei Dr. Schutz!



# Vom Handwerk aus-gedacht

## von Profis für Profis

- ◆ Bei uns weißt du, wo du kaufst. Als Familienunternehmen sind wir dein zuverlässiger Partner und nehmen uns immer Zeit für dich!
- ◆ Wir hören zu, nah dran am Markt, wir nehmen eure Ideen auf und setzen diese, wenn möglich, gerne um. Denn wir wollen, dass ihr erfolgreich seid
- ◆ Wir wissen, was dir wichtig ist und achten auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine faire Zusammenarbeit – versprochen!
- ◆ Wir investieren in Forschung & Entwicklung für nachhaltige und innovative Produktsysteme ganz nach deinen Bedürfnissen
- ◆ Durchdachte Produkte und Systeme sparen dir wertvolle Zeit – erlebe z.B. die Schnelligkeit von dem „Ein-Tag-Fertig Aufbau“



# An deiner Seite

## ... und genauso holzverrückt wie du

Wie überall, nehmen auch die Herausforderungen im Handwerk ständig zu. Aufträge müssen schneller und sorgfältiger erledigt werden denn je zuvor. Die Ansprüche an das Produkt sowie die Dienstleistung steigen stetig.

Ein starker Partner ist daher nur umso wichtiger für dich als Profi. Daher steht dir unser erfahrenes Expertenteam mit Kompetenz und Wissen immer zuver-

lässig zur Seite – und ist dabei genauso Holzworm wie du.

Wir verkaufen nicht einfach Produkte, sondern beraten mit Hand und Fuß und auf Basis langjähriger Erfahrung. Durch professionelle Beratung bist du immer einen Schritt voraus.



Für dich designt

So hast du alles Wichtige im Blick

**1. Ziffer** steht für die Produktgruppe:  
1 für Vorbereitungsmittel wie Fugenkittlösung  
2 für Primer/Grundierungen  
3 für 1K Lacke  
4 für 2K Lacke

**2. Ziffer** steht für die „Qualitätsstufe“: je höher, desto besser/besonderer

**3. Ziffer** steht für den Glanzgrad

Glanzgrad: Farblich hinterlegt, damit du immer zum richtigen Produkt greifst.

Die Holzabbildung zeigt dir die farbliche Auswirkung (neutral, farbig, angefeuert...)

Wasserlacksystem oder Ölsystem? Dank der farbigen Systemicons auf den ersten Blick erkennbar

Die richtige Anwendung immer im Blick. International verständlich für Profis

Hier kommst du zur Website des jeweiligen Produktes und hast Zugriff auf aktuelle Produktinformationen sowie technische Details.

**NEU** Jetzt mit Anwendungsvideos

Auf der Rückseite findest du wie gewohnt unser mehrsprachiges Booklet-Etikett mit allen wichtigen Fakten.

HOLZ.BODEN.LIEBE – made with in Germany

- lösemittelfrei** solvent free
- spielzeuggeeignet** toy suitable
- speichelecht** saliva & sweat fast
- einfache Anwendung** easy use

premium 371 halbmatt | satin • premium 372 matt | mat • premium 373 extramatt | ultra mat

- D** 1K-Spezial-Wasser-Siegel für stark beanspruchte Parkett- und Korkböden
- GB** 1 part special water based lacquer for wood and cork floors
- F** Vernis monocomposant, base aqueuse
- NL** 1 componentlak, waterbasis
- PL** Lakier wodny jednoskładnikowy
- CZ** 1K-vrchní lak na vodní bázi
- IS** Einþátta vatnslakk
- RUS** Однокомпонентный лак на водной основе

**NO FROST**

**eukula** eine Marke der Dr. Schutz GmbH


+49 (0)5152 / 9779-16 /eukula\_de **JOIN US**

www.eukula.com Steinbrinksweg 30 D-31840 Hessisch Oldendorf

info@eukula.com

Generalimporteur Schweiz: Reinwall GmbH · Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil · Tel.: +41 (0)71 914 71 74

Was ist das Besondere an diesem Produkt?



Als kleine Erinnerung haben wir zwei neue Symbole für dich auf den Produkten – damit hoffentlich kein Produkt mehr erfriert und kein Brand-schaden durch Selbstentzündung entsteht

Unsere Kategorisierung der Glanzgrade:


#	Glanzgrad	Glanzpunkte
0	glänzend	> 70
1	halbmatt	30 – 50
2	matt	15 – 25
3	extramatt	</= 10
4	natur „wie unbehandelt“	</= 5

# Das eukula Wasserlacksystem

## auf natürlicher Basis

Perfekt aufeinander abgestimmte Systeme beruhen auf jahrzehntelanger Erfahrung. Wasserlacke stehen für eine emissionsarme, schichtbildende Oberflächenbehandlung, welche auch extremen Belastungen standhält. Sicherheit in der

Verarbeitung und ein zukünftig noch nachhaltigerer Umgang mit unseren Ressourcen runden diese ab. Denn Innovation und Tradition sind das Fundament für ein erfolgreiches Handwerk von morgen.

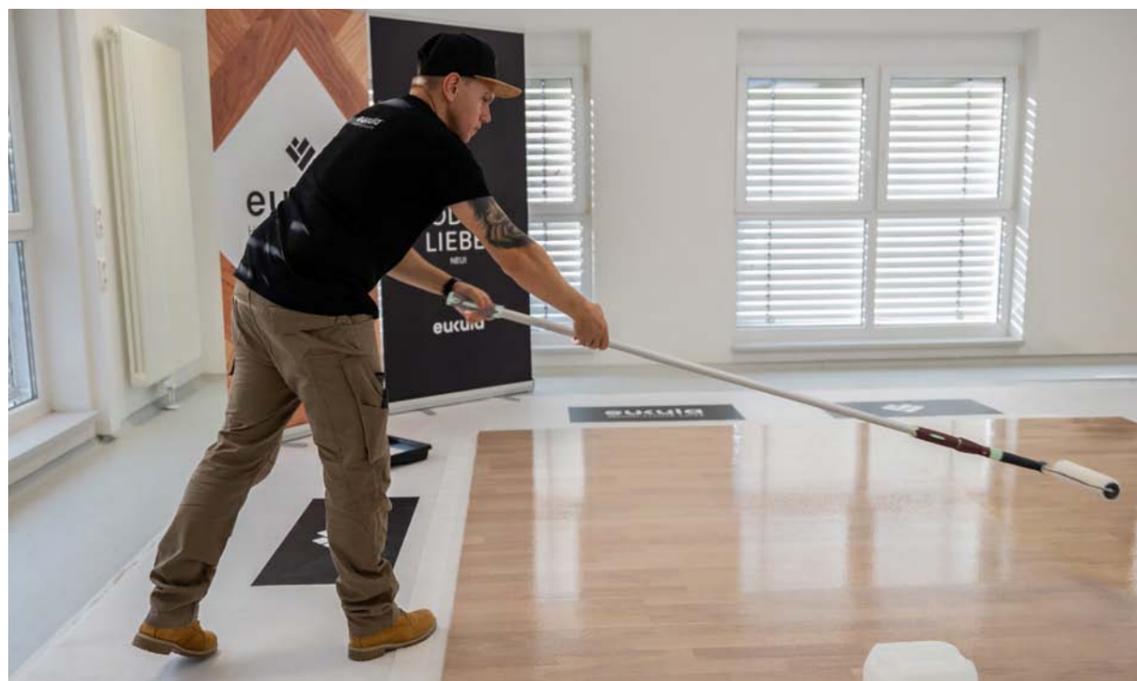

### eukula nature 484

2K-Spezial-Wassersiegel für ein natürliches Aussehen des Holzbodens „wie unbehandelt“

Verleiht Holzböden ein durchgehend mattes Erscheinungsbild – auch bei starker Sonneneinstrahlung – und eine mikrorauhe Haptik, die das Gefühl von unbehandeltem Rohholz vermittelt.

 **Naturholzoptik**

 **barfußfreundlich**

 **keramikverstärkt**



### eukula free 442

2K-Spezial-Wasser-Siegel für Holz- und Korkböden

Der erste lösemittel- und isocyanatfreie 2K Wasserlack vereint Nachhaltigkeit und technische Innovation. Ob als reiner Lackaufbau oder im lösemittelfreien Öl-Lack-Aufbau. Mit free 442 bist du gewohnt maximal flexibel und kombinierst beste Raumluftqualität und Strapazierfähigkeit.

 **lösemittel- & isocyanatfrei**

 **einzigartig**

 **einfache Anwendung**



### eukula premium 372

1K-Spezial-Wasser-Siegel für stark beanspruchte Parkett- und Korkböden

Der starke Polyurethanlack auf Wasserbasis garantiert hohe Abriebfestigkeit, beste Schleifbarkeit und höchste Sicherheit in Wohn- und Objektbereichen.

 **lösemittelfrei**

 **spielzeugeeignet**

 **speichelecht**

 **einfache Anwendung**

# Systemübersicht Lacke


## Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

HOLZ.BODEN.LIEBE – made with  in Germany

	 <b>Lösemittelfrei</b> Reine Luft	<b>Standard</b> Gewohnt gut	<b>Direktaufbau</b> Einer für Alles	<b>Schnell</b> Ein Tag – Fertig
<b>1.</b>	 Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b> . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.			
				
<b>2a.</b>	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>easy 30x professional 31x</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>trowel prime</b> 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m <sup>2</sup> 15 min. Trockenzeit
<b>3a.</b>	 <b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>extreme 47x</b> 130 - 150 ml/m <sup>2</sup> 6 Stunden bis begehrbar
<b>4a.</b>	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Aufbau abgeschlossen für Wohnbereich
<b>5a.</b>	 <b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	
				
				
<b>2b.</b>	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>easy 30x professional 31x</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>trowel prime</b> 3- fach im Kreuzgang ~ 90 ml/m <sup>2</sup> 15 min. Trockenzeit
<b>3b.</b>	 <b>free 442</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>extreme 47x</b> 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff
<b>4b.</b>	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150	 Korn 120 - 150
<b>5b.</b>	 <b>free 442</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>extreme 47x</b> 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar
	 <b>lösemittel- und isocyanatfreier Aufbau vom Filler bis zum Lack</b>	 <b>Standardaufbau mit gewohnter eukula Qualität</b>	 <b>Direktaufbau ohne Grundierung, auf schubfest verklebten Parkett-/Holzböden</b>	 <b>Ein-Tages-Aufbau für den Wohnbereich</b>


Detaillierte Informationen findest du in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.

\*Belastbarkeit



	<b>Exoten</b> Der Besondere	<b>Öl und Lack</b> Zwei Welten	<b>Sport</b> Sportlich gut	<b>Rohholz</b> Purer Genuss
<b>1.</b>	 Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b> . Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.			
				
<b>2a.</b>	 <b>exotic prime 201</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>oil IFS + master FS coloroil FS + master FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden Trockenzeit	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>nature 484</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff
<b>3a.</b>	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>perform 46x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	
<b>4a.</b>	 Korn 120 - 150	 grundsätzlich nicht nötig	 Korn 120 - 150	 Korn 150
<b>5a.</b>	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>premium 37x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>PU Line Color</b> ~ 10 ml/lfm je nach Linie 2 Std. überversiegelbar	 <b>nature 484</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar
				
				
<b>2b.</b>	 <b>exotic prime 201</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 Stunden Trockenzeit	 <b>oil IFS + master FS coloroil FS + master FS</b> ~ 50 ml/m <sup>2</sup> 18 - 24 Stunden Trockenzeit	 <b>perform 46x</b> 100 ml/m <sup>2</sup> 2 - 3 Stunden Trockenzeit	 <b>nature 484</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff
<b>3b.</b>	 <b>perform 46x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis Zwischenschliff		
<b>4b.</b>	 Korn 120 - 150	 grundsätzlich nicht nötig	 <b>perform 46x</b> 100 ml/m <sup>2</sup> 6 Stunden bis begehrbar	 Korn 150
<b>5b.</b>	 <b>perform 46x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> 4 - 6 Stunden bis begehrbar		 <b>2x nature 484</b> je 100 ml/m <sup>2</sup> 4 Stunden bis begehrbar
	 <b>Spezialaufbau für inhaltsstoffreiche ("exotische") Hölzer</b>	 <b>Öl-Lack-Aufbau warm natürlich oder in Farbe, mit dem Schutz eines Lackes</b>	 <b>Sportbodenaufbau mit Zulassung und eukula Qualität</b>	 <b>Look and Feel von rohem Holz</b>

Detaillierte Informationen findest du in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.



# Das eukula Ölsystem für natürlich schöne Böden



Öle sind schon seit Jahrhunderten ein Garant für maximal natürliche Oberflächen. So auch heute. Dank modernster Entwicklungen sind lösemittelfreie Öle so leistungsfähig wie nie zuvor und dennoch gut

für Mensch und Umwelt! Hier trifft maximale Natürlichkeit auf innovative Technologien für deinen perfekten Holzboden – ob imprägniert oder schichtbildend behandelt.



## eukula oil 1 FS

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz- und Korkböden

Das flexible Öl ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter ist anwendbar auf allen abgeschliffenen Böden im Wohn- und Objektbereich – auf europäischen Holzarten sowie Kork und vielen bekannten Exotenhölzern.

**Tipp:** 1K oder 2K Anwendung möglich. Geeignet zur Behandlung von Kinderspielzeug gemäß EN 71-3.

 lösemittelfrei

 lange Offenzeit

 nicht schichtbildend

 spielzeuggeeignet



## Premium hardwax oil+

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen

Perfektes Profi-Produkt für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck: Das tief einziehende und schnell trocknende Hartwachsöl zur professionellen Erstbehandlung und Renovierung von Holzoberflächen.

**Tipp:** Dank der schnellen Trocknung erhältst du auch bei zwei Aufträgen an nur einem Tag eine strapazierfähige Schutzschicht für alle abgeschliffenen Holz-, Parkett- und Korkböden sowie OSB-Platten.

 einfache Anwendung

 natürliche Optik

 schnelltrocknend

 spielzeuggeeignet

## Additive höchster Güte – optionale Systemkomponenten zur Zugabe zu eukula hardwax oil



Rohholzoptik

## eukula hardwax nature add

Das nature Additiv bewirkt, dass die Anfeuerung durch das Produkt reduziert wird. Dadurch erhältst du ein besonders natürliches Finish, ein Aussehen wie unbehandelt. Für die besonders einfache Anwendung wird das Additiv als Flüssigpräparat zur Verfügung gestellt.



mehr Rutschsicherheit

## eukula hardwax antislip add R10

Das antislip R 10 Additiv bewirkt, dass der strukturebende Anteil im Produkt erhöht wird. Dadurch erhältst du die Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. Ohne Zugabe dieses Additivs entspricht der mit eukula premium hardwax oil+ behandelte Boden der Rutschhemmungsklasse R9.



# Die eukula Farbwelten

## 50 Farbkreationen für deine Kunst am Boden



### eukula color oil FS

Pigmentierte naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz und Korkböden

Für die kreative Bodengestaltung lassen sich die 12 Grundfarben sowie eukula oil 1FS beliebig untereinander zu deiner individuellen Wunschfarbe kombinieren und insgesamt 40 weitere Farben mischen.

Schnee | Pinie | Kirsche | Rot | Kaffee | Hasel | Mahagoni | Ebenholz | Lichtgrau | Schwarz | Grün | Blau

**Tipp:** 1K oder 2K Anwendung möglich. Leichte Kombinierbarkeit der Farbtöne.

-  lösemittelfrei
-  lange Offenzeit
-  überlackierbar



## Unsere conditioner – für die perfekte Vorbehandlung

lösemittelfrei

2in1 wässern und färben



### eukula classic lye conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge für Nadel- und Laubhölzer

Für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen. Starke Honigtönung. Bei Laubhölzern (wie z.B. Eiche) warme, bernsteinfarbene Färbung.



### eukula oak antique conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge für Laubhölzer


Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche.



### eukula oak iron conditioner

Wasserbasierte Spezial-Lauge mit Räuchereffekt für Laubhölzer

Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe vornehmlich bei Eichenholz. Coloreffekt ähnlich Räuchereiche.

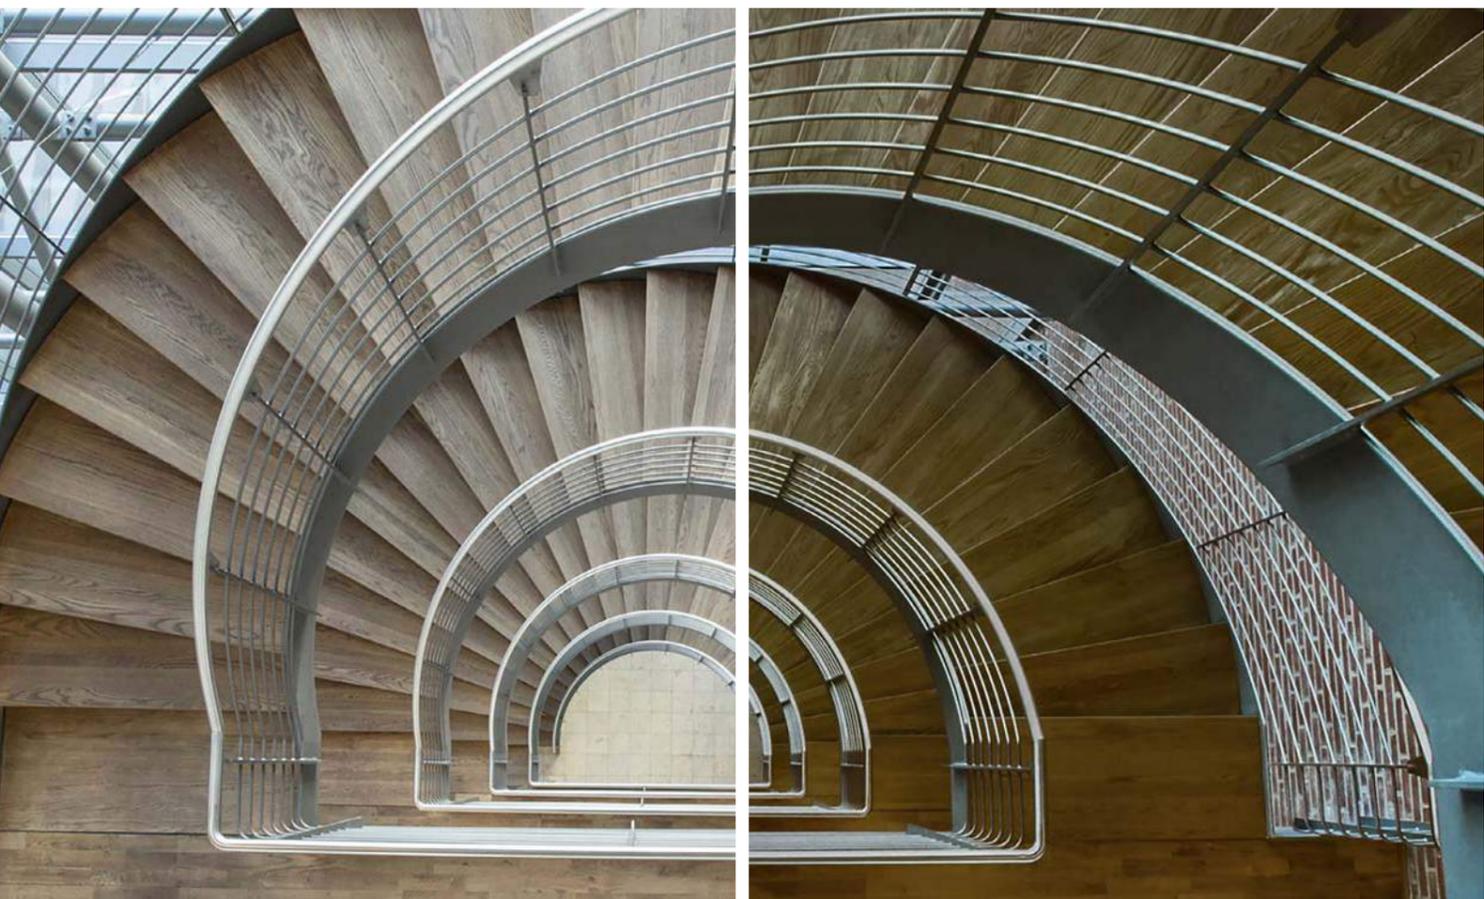

### eukula master FS

Reaktivvergütung

eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula color oil FS oder eukula Hardwax Oil+ wird in Verbindung mit dem eukula master FS zu einem 2K-Öl höchster Wertigkeit und sorgt so für verbesserte Ölhärtungseigenschaften und verbesserte Oberflächenbeständigkeit.

 lösemittelfrei

 erhöhte Beständigkeit

 2K für alle eukula Öle

 umweltfreundlich

# Systemübersicht Öle

## Finde den besten Aufbau für deinen Holzboden

HOLZ.BODEN.LIEBE – made with  in Germany

	Öl Offener Purist	Öl-Wachs-Kombination Bienenfreund	Öl mit Wachs-Finish Seidig glänzend	Coloröl Farbspiel
1.	 <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b>. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>			
2.	 <p>Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m<sup>2</sup> pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - sichtbare Trocknung abwarten.</p>			
2a.	 <p><b>ALTERNATIV</b> können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.</p>			
	 <p>Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.</p>			
3.	 <p><b>oil 1FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>oil 2+ FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>oil 1FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>color oil 1FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>
4.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>			
5.	 <p><b>care oil</b> ~ 25 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>refresher refresher classic</b> ~ 25 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>refresher refresher classic</b> ~ 25 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>care oil</b> ~ 25 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>
	 <p>offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung</p>	 <p>offenporige, natürliche pflanzenbasierte Öl-Wachs-Kombi mit Bienen- und Carnau- bawachsen</p>	 <p>offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnie- rung mit Wachs-Finish</p>	 <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung</p>
	 <p>Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 eukula master FS hinzugeben.</p>			

Detaillierte Informationen findest du in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.



	Coloröl Wachs-Finish Bunt mit Topping	Coloröl - Hartwachsöl Kunst und Film	Öl - Hartwachsöl Imprägnierend gleichmäßig	Hartwachsöl Pflanzlich einfach
1.	 <p>Flächen nach dem Stand der Technik und den Regeln des Fachs vorbereiten/schleifen. Verfugen mit <b>fill 101 - Fugenkittlösung</b>. Entscheidend ist ein möglichst schleifspurenfreies Schleifbild.</p>			
2.	 <p>Wässern des geschliffenen Bodens (25-50 ml/m<sup>2</sup> pures Wasser). Aufsprühen/aufwischen - Fläche muss einmalig vollflächig benetzt sein - sichtbare Trocknung abwarten.</p>			
2a.	 <p><b>ALTERNATIV</b> können zum Wässern und zum Erzeugen eines besonderen farbigen Effektes, auch die eukula Conditioner verwendet werden. Aufwischen - 16 Std. Trockenzeit - Aufbau mit dem gewünschten Imprägniersystem vornehmen.</p>			
	 <p>Mit den nachfolgenden Behandlungsmethoden, sind Böden bis in den mittelstark genutzten Objektbereich bestens geschützt.</p>			
3.	 <p><b>color oil 1FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>color oil 1FS + master FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>oil 1FS + master FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (bis zur Sättigung) 18 - 24 Stunden</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 50 - 60 ml/m<sup>2</sup> 6 - 8 Stunden bis Zweitauftrag möglich</p>
4.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>			
5.	 <p><b>refresher refresher classic</b> ~ 25 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 50 - 60 ml/m<sup>2</sup> 18 - 24 Stunden bis begehbar</p>
	 <p>farbige, offenporige, natürliche und pflanzenbasierte Rein-Öl Imprägnierung mit Wachs-Finish</p>	 <p>farbige, pflanzenba- sierte, natürliche Im- prägnierung mit dem Schutz eines gleich- mäßig filmbildenden Hartwachsöl</p>	 <p>natürliche, pflanzenba- sierte Imprägnierung mit dem Schutz eines gleichmäßig filmbil- denden Hartwachsöl</p>	 <p>strapazierfähiger, pflanzenbasierter sowie gleichmäßig filmbildender Hartwachsöl- Aufbau</p>
	 <p>Zur Erreichung der maximalen Strapazierfähigkeit, den Ölsystemen im MV 10:1 eukula master FS hinzugeben. Bei einem Hartwachsölaufbau empfehlen wir zudem einen weiteren Auftrag zur Erhöhung der Filmdicke.</p>			

Detaillierte Informationen findest du in unseren aktuellen Produktinformationen sowie unseren Technischen Informationen.



# Kombiniere Öl & Lack

## und verbinde das Beste aus zwei Welten

Mit eukula oil 1 FS als Grundieroption und einem eukula Wasserlack lässt sich die warm und natürlich wirkende Optik eines Öles und die Strapazierfähigkeit eines Wasserlackes bestens kombinieren. Das Öl schützt das Holz in der Tiefe vor äußeren Einflüssen wie Wasser, Schmutz und Co., während der Lack die Oberfläche vor Verschleiß schützt oder mit speziellen Eigenschaften wie z.B. R10 ausgestattet werden kann. Etwas mehr Farbe gefällig? Dann funktioniert der Aufbau auch mit eukula color oil FS als Grundierungsauftrag.

Es spielt dabei keine Rolle, ob Du dich für einen 1K Lack oder einen 2K Lack entscheidest. Du hast die freie Wahl je nach Wunsch und Anforderung. All unsere Lacke sind im System mit eukula oil 1FS oder unserem eukula color oil FS kombinierbar.

**Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche, die die Stärken zweier Systeme auf einzigartige Weise miteinander verbindet!**

**Starke Partner –  
Profi-Produkte beider Systeme bieten dir kombiniert noch ganz neue Optionen**



**TIPP:** Mach den Aufbau mit oil 1 FS und premium 371 – 373 oder free 442 komplett lösemittelfrei!



## Reinigung und Pflege

### Liebe deinen Holzboden!

Der schönste Boden bleibt nur erhalten, wenn er die richtige Pflege bekommt. Mit unseren Profi-Produkten seid ihr bestens dafür gerüstet, damit die Lieblingsböden eurer Kunden auch nach Jahren noch so schön sind wie am ersten Tag.

Höchste Qualität ist dabei für uns ebenso selbstverständlich wie natürliche Inhaltsstoffe, die jeder Oberfläche das geben, was sie langfristig braucht.

**Noch Fragen? Unser Hotline-Team ist für euch da und berät dich und deine Endkunden zuverlässig zur richtigen Anwendung und Pflege.**

**Übrigens:** Unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte sind für die Anwendung auf jeder Parkett- und Korkoberfläche geprüft und zertifiziert, unabhängig davon, mit welchen Systemen sie ursprünglich versiegelt oder geölt wurden. So bleibt ihr stets flexibel und genießt die von uns garantierte Sicherheit.

Die neuen eukula Reinigungs- und Pflegeanweisungen kannst du unter [www.eukula.com/pflegeanweisungen](http://www.eukula.com/pflegeanweisungen) herunterladen!



# Schulungen und mehr

## Du liebst dein Handwerk? Wir auch!


Lerne beim eukula & Lägler Seminar von der Jungfernfahrt mit einer Hummel bis zu kreativen Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung. Alles, was du wissen willst. In kleinen Gruppen feilen wir an deiner Technik und füttern dich mit dem KnowHow der eukula und Lägler Experten. Dein Gelerntes setzt du dann draußen in tolle Holzböden um. Wenn es mal schwierig wird, stehen wir dir immer mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn du so weit bist, bieten wir dir an, dein Wissen auszubauen: Im eukula Training „Bewährtes erhalten - Neues erschaffen“ schließen wir den Kreis und zeigen alles rund um Reinigung, Pflege und Werterhalt. Mit dem Wissen im Gepäck wirst du zum eukula-Vollprofil! So bieten wir auch Trainings oder Sonderevents an, um dein Wissen aufzufrischen und gemeinsam mit einer starken und produktiven Community noch erfolgreicher zu werden.

Halte deine Augen offen...  
überall wird ein Held gebraucht!



Aktuelle Termine findest du auf  
[www.eukula.com/schulungen/](http://www.eukula.com/schulungen/)

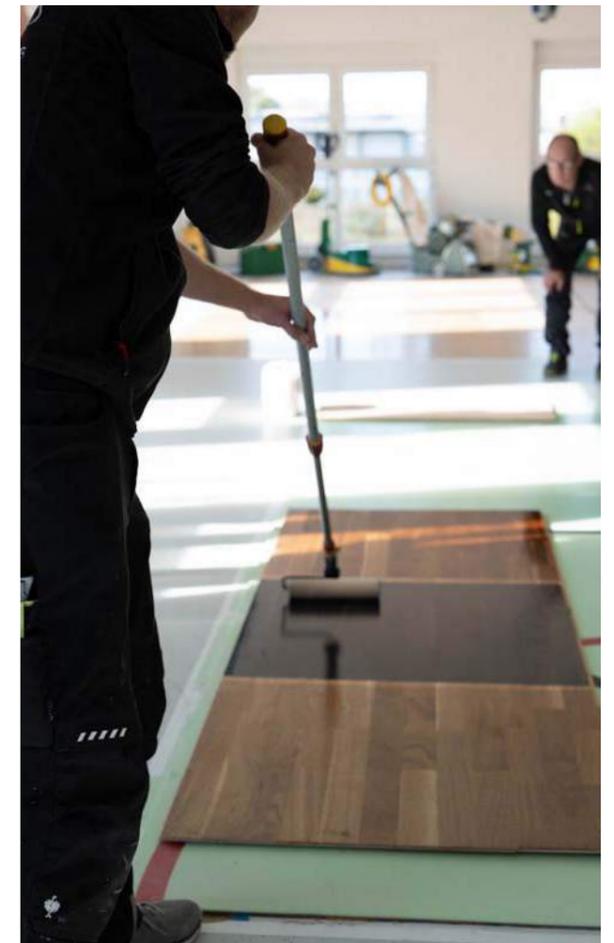

Zeige deine Holz.Boden.Liebe  
rundum holzverliebt




## Die neue eukula Kollektion ist da – diese Basics begleiten dich auf jede Baustelle



### Eimer

Der eukula Eimer kommt mit praktischem Deckel und bietet Platz für drei Gebinde Lack. Dank verfügbarer Einwegeinlegebeutel, kann der eukula Universaleimer wiederverwendet werden. Auch die Aufbewahrung einer 25cm Lackrolle auf Steckbügel ist bei geschlossenem Deckel möglich. Der stabile eukula Universaleimer mit Metallbügel und Kunststoffgriffs ist der perfekte Begleiter auf jeder Baustelle!

Maße: 36,7 x 23,7 x 28,6 cm (Mit Deckel)  
Fassungsvermögen: max. 17,75 Liter (ohne Deckel)

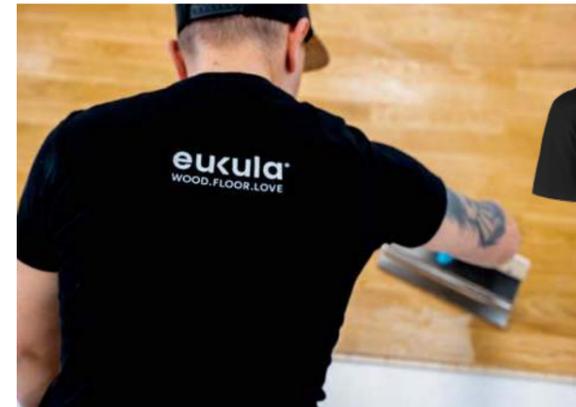

### Noch mehr Holz.Boden.Liebe?


Für mehr Informationen zu unseren eukula Werbemitteln wende dich gerne an deinen Außendienstmitarbeiter. **Mehr entdecken auf [eukula.com](https://www.eukula.com)!**



## Teile deine #Holzbodenliebe

Wir geben unser Bestes, damit Holz.Boden.Helden auf der Baustelle ihr Bestes geben können. Wir hören dir zu und versuchen, deinen Arbeitsalltag ein bisschen besser zu machen. Denn immer den perfekten Boden zu machen, ist schwer genug, da sollte die Welt drum herum einfacher werden. Durch neue Produkte, zuverlässige Lieferung, hilfreiche Anwendungsvideos,

eine übersichtliche Website, neue Pflegetipps für deinen Kunden und vieles mehr setzen wir eure Wünsche um und stehen dem Handwerk zur Seite. Teile deine schönsten Böden, deine Liebe zum Handwerk mit der Community – wir freuen uns auf deine Referenzen! Tag deine Fotos auf Insta oder schick eine Mail an [community@eukula.com](mailto:community@eukula.com).

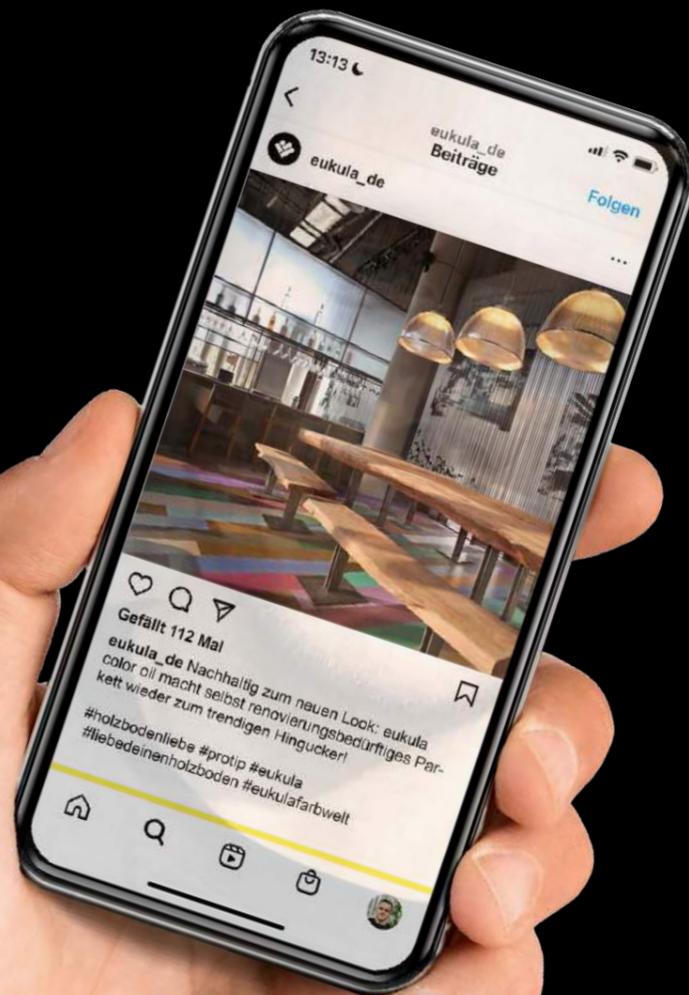

TEILE DEINE

#HOLZBODENLIEBE

[www.eukula.com](http://www.eukula.com) | [@eukula\\_de](https://www.instagram.com/eukula_de)



ENTDECKE

# HOLZ. BODEN. LIEBE.

Du liebst Holzböden so wie wir und möchtest mehr über eukula erfahren?

Kontakt

**eukula**® eine Marke der Dr. Schutz Group

	D	CH	AT
🌐 <a href="http://www.eukula.com">www.eukula.com</a>	📍 Steinbrinksweg 30 D-31840 Hessisch Oldendorf	📍 Bachstrasse 29 CH- 8912 Obfelden	📍 Michael Neubauer
📱 <a href="https://www.instagram.com/eukula_de">@eukula_de</a> <a href="#">JOIN US</a>	☎ +49 (0)5152 / 9779-16	☎ +41 (0)44 533 45 00	☎ +43 (0) 664 3562985
	✉ <a href="mailto:info@eukula.com">info@eukula.com</a>	✉ <a href="mailto:info@floorconcept.ch">info@floorconcept.ch</a>	✉ <a href="mailto:mne@dr-schutz.com">mne@dr-schutz.com</a>

